



www.buzon.eu

Technische fiche-BC

BC-10-INV Verstelbaar van 562 tot 795 mm

ONDERDELEN

BC-10-INV bestaat uit 6 onderdelen:

BC-5-NSC (top+ base) + 1 BC-C4 Koppelbus
+ 3 BC-C3 Koppelbus.

All units are built together to get one full product.

EIGENSCHAPPEN

Top: \varnothing 145 mm, 165 cm²

Base: \varnothing 200 mm, 314 cm²

Gewicht: 1,84 kg

Hoogte aanpasbaar van 562 tot 795 mm

Met toevoeging van de BC-PH5 hellingscorrector,
regelbaar van 574 tot 807 mm en een helling van 0 tot 5%

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)

Samenstelling: +/- 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc,
en +/-20% Talk + Masterbatch black

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een
breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen: -30 C° to + 80 C°

VERPAKKING

1x Verpakking BC-5-NSC (top + base)

Stuks per doos: 24 stuks

Gewicht doos: 15,04 kg

Afmeting doos: 600 x 400 x 600 mm

Dozen / pallet: 15 stuks

Stuks / pallet: 360 stuks

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

1x Verpakking BC-C4

Stuks per doos: 48 stuks


Gewicht doos: 14,65 kg

Afmeting doos: 600 x 400 x 380 mm

Dozen / pallet : 25 stuks

Stuks / pallet: 1200 stuks

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

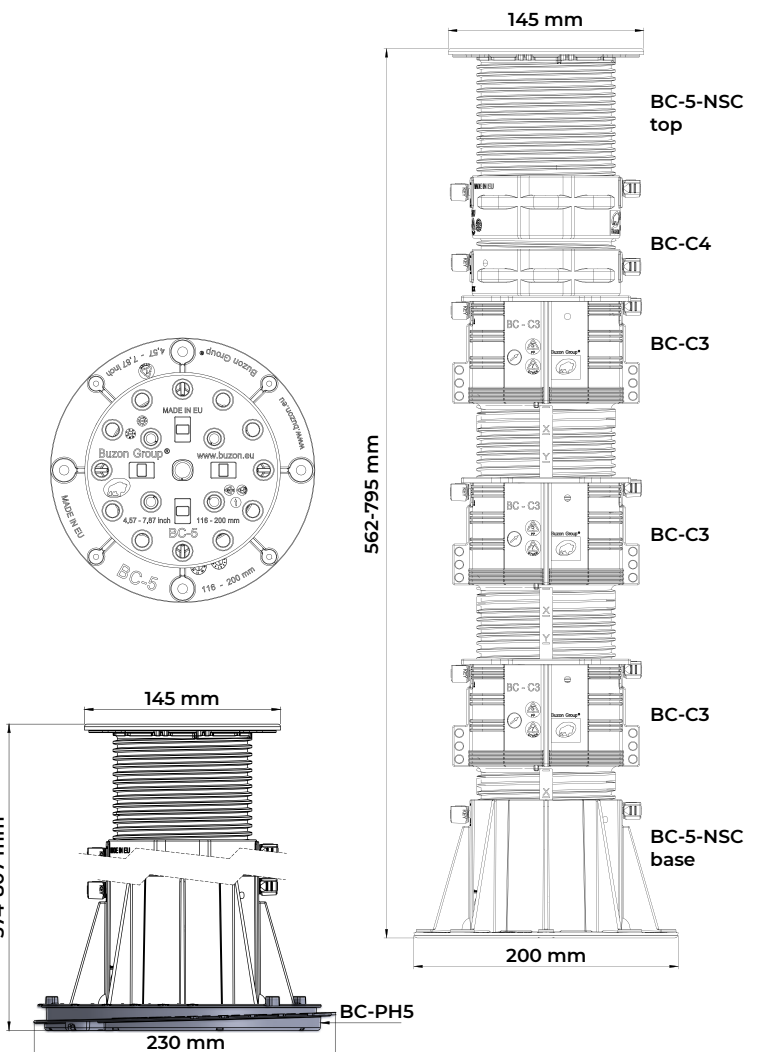

3x Verpakking BC-C3

Stuks per doos: 48 stuks

Gewicht doos: 17,60 kg

Afmeting doos: 600 x 400 x 600 mm

Cartons per pallet: 15 stuks

Pieces per pallet: 720 stuks

Pallet dimensions: 100 x 120 x 220 cm

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fontein, tuinen, dakterrassen... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasaferingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Balksteun



Profielbevestiging



Tegelkruis



Hoogte:
17 mm

Dikte:
2, 3 en 4,5mm

Vulrubber



U-E10 (T- 1mm)
U-E20 (T- 2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=100kg / F=224,8lbF)

Positie	Hoogte (mm)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbF)
1/1	795	10,70 (1 070 kg)	2 405
1/2	795	8,30 (830 kg)	1 868
1/4	795	5,6 (560 kg)	1 258

* Testen uitgevoerd door SIRRIS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.



043-055-1351
Made From Min. 50%
Recycled Content



Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht de bovenstaande specificaties zonder kennisgeving aan te passen, herzien of wijzigen. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product zoals op de publicatiedatum van deze informatie.