www.buzon.eu

Technische fiche-BC

BC-2 Verstelbaar van 40 tot 55 mm

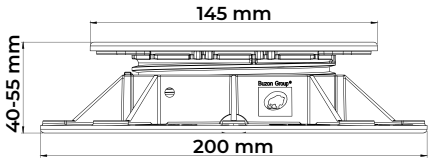

ONDERDELEN

BC-2 bestaat uit 2 onderdelen:
(BC Top + BC base)

EIGENSCHAPPEN

Top: ø 145 mm, 165 cm²
Base: ø 200 mm, 314 cm²
Gewicht: 0,310 kg
Hoogte aanpasbaar van 40 tot 55 mm
Met toevoeging van de BC-PH5 hellingscorrector, regelbaar van 52 tot 67 mm en een helling van 0 tot 5%

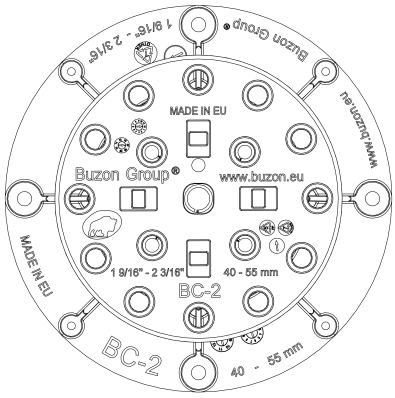

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)
Samenstelling: +/- 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc, en +/-20% Talk + Masterbatch black
Ontwikkeld en geproduceerd in Europa
Gerecycleerde materialen exclusief EU origine
Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten
Resistent aan temperaturen: -30 C° to + 80 C°

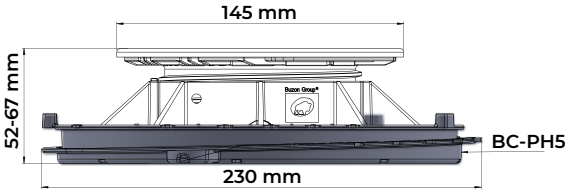

VERPAKKING

Stuks per doos: 60 stuks
Gewicht doos + vloerdragers: 19,50 kg
Afmeting doos: 600 x 400 x 410 mm
Dozen / pallet: 25 stuks
Stuks / pallet: 1 500 stuks
Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fonteinen, tuinen, dakterrassen...
De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerhande terrasafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Balksteun

Profielbevestiging

Tegelkruis

Dikte:
2, 3 en 4,5mm

Vulrubber

U-E10 (T- 1mm)
U-E20 (T- 2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=100kg / F=224,8lbF)

Positie	Hoogte (mm)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbF)
1/1	55	15,10 (1 510 kg)	3 394
1/2	55	9,90 (990 kg)	2 225
1/4	55	6,50 (650 kg)	1 461

* *Testen uitgevoerd door SIRRIS*

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

CARBON NEUTRAL
CO2Strategy.be certified

GreenLabel SINGAPORE
043-055-1351
Made From Min. 50% Recycled Content

SINGAPORE GREEN BUILDING PRODUCT SGBC LEADER
SGBP 2017-814

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht de bovenstaande specificaties zonder kennisgeving aan te passen, herzien of wijzigen. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product zoals op de publicatiedatum van deze informatie.